



# СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ



# Стальные панельные радиаторы SANEXT

Радиаторы предназначены для применения в системах отопления многоэтажных зданий, а также в частных домах.

## SANEXT Compact

Боковое подключение



## SANEXT Ventil

Нижнее подключение,  
встроенный термостатический вентиль



## Ассортимент

характеристика	Тип 11	Тип 21	Тип 22	Тип 33
рисунок				
описание	1 панель + 1 конвектор	2 панели + 1 конвектор	2 панели + 2 конвектора	3 панели + 3 конвектора
высота	300, 400, 500, 600			
длина	400-1600 мм шагом 100 мм, 1800-3000 мм шагом 200 мм			
ширина	50	76	100	162
подключение	4xG1/2 (2xG1/2 для Ventil)			

## Характеристики

- Максимальная температура 110°C
- Испытательное давление 13 бар
- Рабочее давление 10 бар
- Цвет RAL 9010

## Обозначение радиатора:

Радиатор стальной **V 21 500 1000**

Тип подключения  
– нижнее(V) или боковое(C)

Тип радиатора  
– 11, 21, 22, 33

Высота радиатора  
– 300, 400, 500, 600

Длина радиатора  
– 400-3000




## Тепловая мощность радиаторов Вт согласно нормам EN442 для графика 75/65/20°C

Высота Длина	Тип11				Тип 21				Тип22				Тип 33			
	300	400	500	600	300	400	500	600	300	400	500	600	300	400	500	600
400	198	247	304	354	307	393	474	545	378	475	597	694	554	701	865	1008
500	248	309	381	443	384	492	592	682	473	594	746	867	693	876	1081	1260
600	298	371	457	532	460	590	710	818	567	713	895	1040	831	1051	1297	1511
700	347	433	533	620	537	688	829	954	662	832	1044	1214	970	1226	1513	1763
800	397	494	609	709	614	786	947	1090	756	950	1194	1387	1108	1402	1730	2015
900	446	556	685	797	690	885	1066	1227	851	1069	1343	1561	1247	1577	1946	2267
1000	496	618	761	886	767	983	1184	1363	945	1188	1492	1734	1385	1752	2162	2519
1100	546	680	837	975	844	1081	1302	1499	1040	1307	1641	1907	1524	1927	2378	2771
1200	595	742	913	1063	920	1180	1421	1636	1134	1426	1790	2081	1662	2102	2594	3023
1300	645	803	989	1152	997	1278	1539	1772	1229	1544	1940	2254	1801	2278	2811	3275
1400	694	865	1065	1240	1074	1376	1658	1908	1323	1663	2089	2428	1939	2453	3027	3527
1500	744	927	1142	1329	1151	1475	1776	2045	1418	1782	2238	2601	2078	2628	3243	3779
1600	794	989	1218	1418	1227	1573	1894	2181	1512	1901	2387	2774	2216	2803	3459	4030
1800	893	1112	1370	1595	1381	1769	2131	2453	1701	2138	2686	3121	2493	3154	3892	4534
2000	992	1236	1522	1772	1534	1966	2368	2726	1890	2376	2984	3468	2770	3504	4324	5038
2200	1091	1360	1674	1949	1687	2163	2605	2999	2079	2614	3282	3815	3047	3854	4756	5542
2400	1190	1483	1826	2126	1841	2359	2842	3271	2268	2851	3581	4162	3324	4205	5189	6046
2600	1290	1607	1979	2304	1994	2556	3078	3544	2457	3089	3879	4508	3601	4555	5621	6549
2800	1389	1730	2131	2481	2148	2752	3315	3816	2646	3326	4178	4855	3878	4906	6054	7053
3000	1488	1854	2283	2658	2301	2949	3552	4089	2835	3564	4476	5202	4155	5256	6486	7557

## Тепловая мощность радиаторов Вт согласно нормам EN442 для графика 90/70/20°C

Высота Длина	Тип11				Тип 21				Тип22				Тип 33			
	300	400	500	600	300	400	500	600	300	400	500	600	300	400	500	600
400	250	311	383	449	388	498	601	693	479	605	758	883	702	888	1098	1282
500	312	389	479	561	485	622	751	866	599	757	947	1104	877	1110	1373	1603
600	375	467	575	673	583	747	901	1039	719	908	1136	1325	1053	1332	1647	1924
700	437	545	670	785	680	871	1051	1213	839	1059	1326	1545	1228	1554	1922	2244
800	500	623	766	897	777	995	1201	1386	958	1211	1515	1766	1404	1776	2197	2565
900	562	701	862	1010	874	1120	1351	1559	1078	1362	1704	1987	1579	1998	2471	2885
1000	625	778	958	1122	971	1244	1502	1732	1198	1513	1894	2208	1754	2220	2746	3206
1100	687	856	1053	1234	1068	1369	1652	1906	1318	1665	2083	2428	1930	2442	3020	3527
1200	750	934	1149	1346	1165	1493	1802	2079	1437	1816	2273	2649	2105	2664	3295	3847
1300	812	1012	1245	1458	1262	1618	1952	2252	1557	1967	2462	2870	2281	2886	3569	4168
1400	875	1090	1341	1570	1359	1742	2102	2425	1677	2119	2651	3091	2456	3108	3844	4488
1500	937	1168	1436	1683	1456	1867	2252	2599	1797	2270	2841	3311	2632	3330	4119	4809
1600	1000	1245	1532	1795	1553	1991	2402	2772	1917	2421	3030	3532	2807	3552	4393	5129
1800	1125	1401	1724	2019	1748	2240	2703	3118	2156	2724	3409	3974	3158	3996	4942	5771
2000	1250	1557	1915	2243	1942	2489	3003	3465	2396	3027	3788	4415	3509	4440	5491	6412
2200	1375	1712	2107	2468	2136	2738	3303	3811	2635	3329	4167	4857	3860	4884	6041	7053
2400	1500	1868	2298	2692	2330	2986	3604	4158	2875	3632	4545	5298	4211	5328	6590	7694
2600	1625	2024	2490	2916	2524	3235	3904	4504	3114	3935	4924	5740	4561	5772	7139	8335
2800	1750	2179	2681	3141	2718	3484	4204	4851	3354	4237	5303	6181	4912	6216	7688	8977
3000	1875	2335	2873	3365	2913	3733	4505	5197	3594	4540	5682	6623	5263	6660	8237	9618

## Комплектация

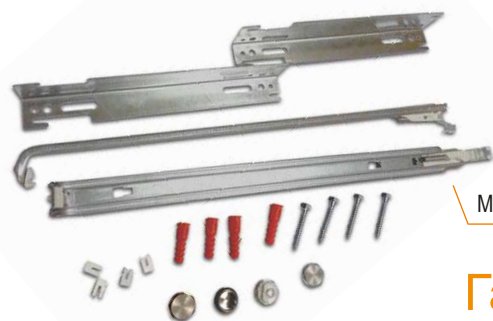

Монтажный комплект



Термовставка Danfoss\*



Термоголовка\*

\*в комплекте

\*заказывается дополнительно

# Гарантия 10 лет



## 7 слагаемых успеха

чтобы утвердить Вас в выборе радиаторов SANEXT:

### 1 Качество

Безупречная технология производства (на современном заводе одного из лучших мировых производителей радиаторов) гарантирует Вам абсолютную уверенность в качестве и надёжности товара.

### 2 Эстетика, геометрия

Привлекательный внешний вид радиаторов позволяет использовать их для жилья любого класса. Ваши жильцы при въезде в новые квартиры не будут менять радиаторы, а значит система будет работать корректно!

### 3 Высокая тепловая мощность

Мы не экономим на металле! Толщина стенки панели составляет 1,2мм. Полноразмерный конвектор обеспечивает большую площадь теплоотдачи. Для обогрева одного и того же помещения, в некоторых случаях, потребуется радиатор меньшего размера по сравнению с радиаторами других марок

### 4 Товар линейки SANEXT

Радиаторы изготовлены в лучших традициях SANEXT: качественный товар, адаптированный для российского рынка с дополнительным запасом прочности. Приобретая в комплексе всю систему отопления, вы работаете с надёжным поставщиком и получаете гарантию на все компоненты системы.

### 5 Дополнительное удобство при монтаже и логистике

Универсальность радиаторов для нижнего подключения (2 лицевых стороны и возможность как «правого» так и «левого» подключения) создает дополнительные удобства при планировании закупок, транспортировке, хранении продукции, монтаже.

### 6 Легко подобрать

В ассортименте 640 типо-размеров с шагом 50 Вт. Это позволит Вам максимально точно подобрать радиатор, соответствующий Вашим потребностям. Выполнить необходимые расчеты Вы сможете в новой программе Sanext C.O.

### 7 Невысокая стоимость

Радиаторы SANEXT при всех перечисленных преимуществах дешевле качественных европейских аналогов.

Москва: +7(495) 984-32-65

Санкт-Петербург: +7(812) 336-54-76

Екатеринбург: +7(982) 690-46-18

Краснодар: +7(918) 250-4947

Новосибирск: +7(913) 785-87-01

Ростов-на-Дону: +7(918) 897-42-69

